


Patchcord **światłowodowy**

SC/UPC-SC/APC SM G.652D simplex

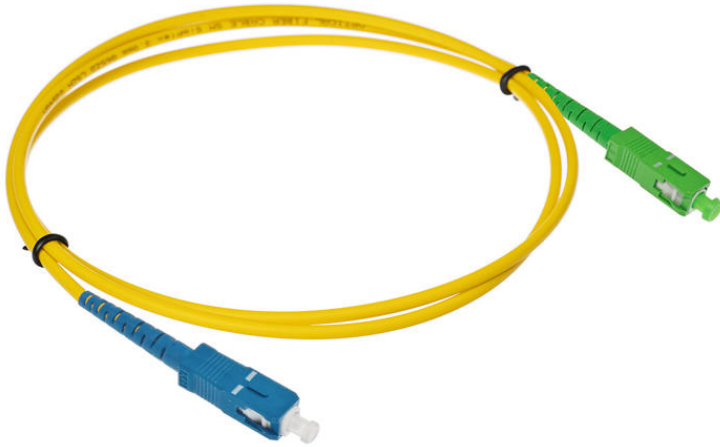

Specyfikacja

Złącze	1x SC / UPC - 1x SC / APC
Typ włókna	Jednomodowy (SM)
Rodzaj włókna	ITU-T G.652D
Min. promień zgięcia	30 mm
Rozmiar włókna	9/125 μ m
Budowa ferruli	Ceramiczna
Średnica ferruli	2,5mm
Reflektancja RL	>50dB
Tłumienność losowa IL	ok. 0,2dB
Ilość cykli pracy	>1000
Łączenie złącza	Zatraskowe (push-pull)
Powłoka zewnętrzna	Tworzywo bezhalogenowe - LSZH, 3mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C