

Instrukcja obsługi dla urządzeń **Konwerter sygnału HDMI na światłowód IR**

Konwerter umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez światłowód jednomodowy (zakończony złączem SC)

Cechy wyróżniające:

- Transmisja przy pomocy włókna światłowodowego,
- Tryb obrazu 1080p,

Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 30Mbit/s.

Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik.


Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od urządzeń.

W składzie zestawu wchodzi :

Konwerter sygnału HDMI na światłowód z IR

- 1) Nadajnik HDM na światłowód
- 2) Odbiornik ze światłowodu na HDMI
- 3) 2x Zasilacz
- 4) Instrukcja obsługi
- 5) 2x Czujnik IR

Schematy instalacji:

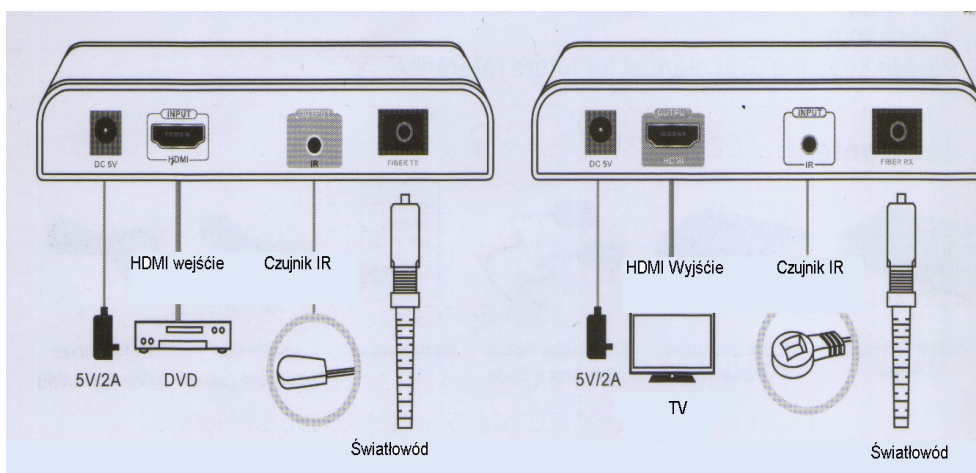

Parametry techniczne:

Nazwa	Konwerter HDMI na światłowód (złącze SC)
Obsługiwane formaty Video	DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Zasięg transmisji	do 20 km
Temperatura pracy	0...60°C
Wilgotność	20%-90% (bez kondensacji)
Wymiary [mm]	138x85.5x24
Zasilanie	230 V AC/ 5 V DC